M12弯式孔型塑胶插头 电源型 螺钉式

- 欧标连接器 M12系列，电源型
- 结构类型：弯式塑胶组装插头，
- 插针类型：孔型，
- 芯数：2,3,4,5,6 Pin，
- 连接方式：螺钉，
- 屏蔽：否，
- 认证：CE RoHS，
- 标准：IEC 61076-2-111-2014

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF
胶芯材料：	PA+GF/TPU
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	磷铜镀金/黄铜
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	≥100 MΩ
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-25℃ ~ +80℃
防护等级：	IP65/IP67
执行标准：	IEC 61076-2-101

STA思大-元器件专业提供商!

尺寸图

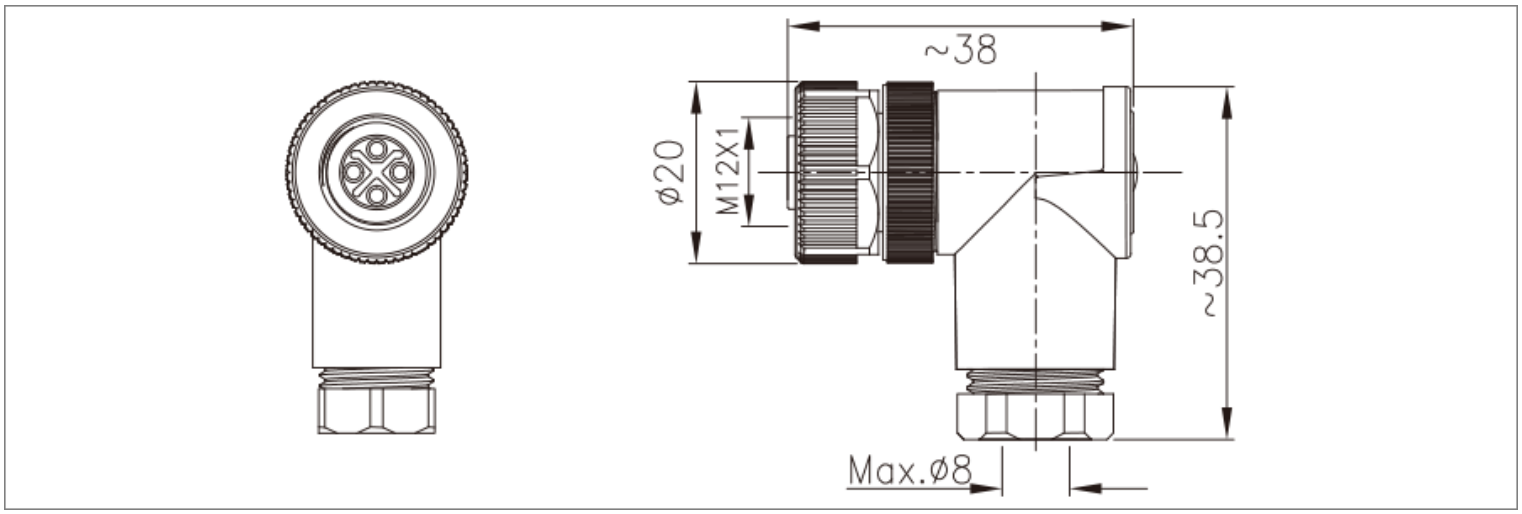

接线定义

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
	2+PE，S编码(S-Code)
1	BK1
2	BK2
PE	GNYE

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
	3+PE，S编码(S-Code)
1	BK1
2	BK2
3	BK3
PE	GNYE

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
	4芯，T编码(4 Pins T-Code)
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
	4/4+PE，L编码(L-Code)
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
FE*	GY

*省略4芯(Omit 4 pins)

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
	4+PE，K编码(K-Code)
1	BK1
2	BK2
3	BK3
4	BK4
PE	GNYE

芯位 Pins	线芯颜色 Wire core color
	5+PE，M编码(M-Code)
1	BK1
2	BK2
3	BK3
4	BK4
5	BK5
PE	GNYE

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

接口类型	芯数	针型	额定电流	额定电压		导体规格		孔型
				A/C	D/C	AWG	mm²	
S型	2		12A	630V	630V	16	1.5	
	2+PE		12A	630V	630V	16	1.5	
	3+PE		12A	630V	630V	16	1.5	
T型	2		12A	60V	60V	16	1.5	
	2+PE		12A	60V	60V	16	1.5	
	3+PE		12A	60V	60V	16	1.5	
K型	2		16A	800V	800V	16	2.5	
	2+PE		16A	800V	800V	16	2.5	
	3+PE		16A	800V	800V	16	2.5	
	4+PE		16A	800V	800V	16	2.5	

接口类型	芯数	针型	额定电流	额定电压		导体规格		孔型
				A/C	D/C	AWG	mm²	
L型	2		16A	63V	63V	14	2.5	
	2+FE		16A	63V	63V	14	2.5	
	3		16A	63V	63V	14	2.5	
	3+FE		16A	63V	63V	14	2.5	
	4		16A	63V	63V	14	2.5	
	4+FE		16A	63V	63V	14	2.5	
M型	2		8A	630V	630V	16	1.5	
	2+PE		8A	630V	630V	16	1.5	
	3+PE		8A	630V	630V	16	1.5	
	4+PE		8A	630V	630V	16	1.5	
	5+PE		8A	630V	630V	16	1.5	

订购产品

产品名称	芯数	出线尺寸-PG9	3D下载	2D下载
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	2S	M12-S2S-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	(2+PE)S	M12-S2PS-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	(3+PE)S	M12-S3PS-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	2T	M12-S2T-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	(2+PE)T	M12-S2PT-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	(3+PE)T	M12-S3PT-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	2K	M12-S2K-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	(2+PE)K	M12-S2PK-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	(3+PE)K	M12-S3PK-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	(4+PE)K	M12-S4PK-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	2L	M12-S2L-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	(2+FE)L	M12-S2FL-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	3L	M12-S3L-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	(3+FE)L	M12-S3FL-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	4L	M12-S4L-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	(4+FE)L	M12-S4FL-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	2M	M12-S2M-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	(2+PE)M	M12-S2PM-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	(3+PE)M	M12-S3PM-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	(4+PE)M	M12-S4PM-PWDP9		
M12弯式孔型塑胶组装式插头 电源型 螺钉式	(5+PE)M	M12-S5PM-PWDP9		

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标连接器选型画册、NMEA专用连接器
EMC	正成连接器欧标系列-EMC证书 CE ROHS REACH IP
RoHS	正成-M12 连接器 ROHS证书

STA思大-元器件专业提供商!