




- 欧标连接器 M14系列，
- 结构类型：直式成型插头，
- 插针类型：孔型，
- 芯数：3,4,5,8,12,14,19 pin，
- 连接方式：焊接，
- 屏蔽：是/否 二种，
- 认证：CE RoHS，

机械参数

| | |
|-------|----------------------------|
| 壳体材料： | 黄铜/黄铜镀镍 |
| 胶芯材料： | PA66 |
| 密封材料： | 环氧树脂/橡胶 |
| 插针材料： | 磷铜镀金/黄铜 |
| 成型材料： | TPU/PVC |
| 绝缘阻抗： | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| 接触阻抗： | $\leq 5 \text{ m}\Omega$ |
| 插拔次数： | ≥ 500 次 |
| 适用温度： | -25°C~+80°C |
| 防护等级： | IP65/IP67 |
| 质量标准： | IPC-A-620 |

尺寸图

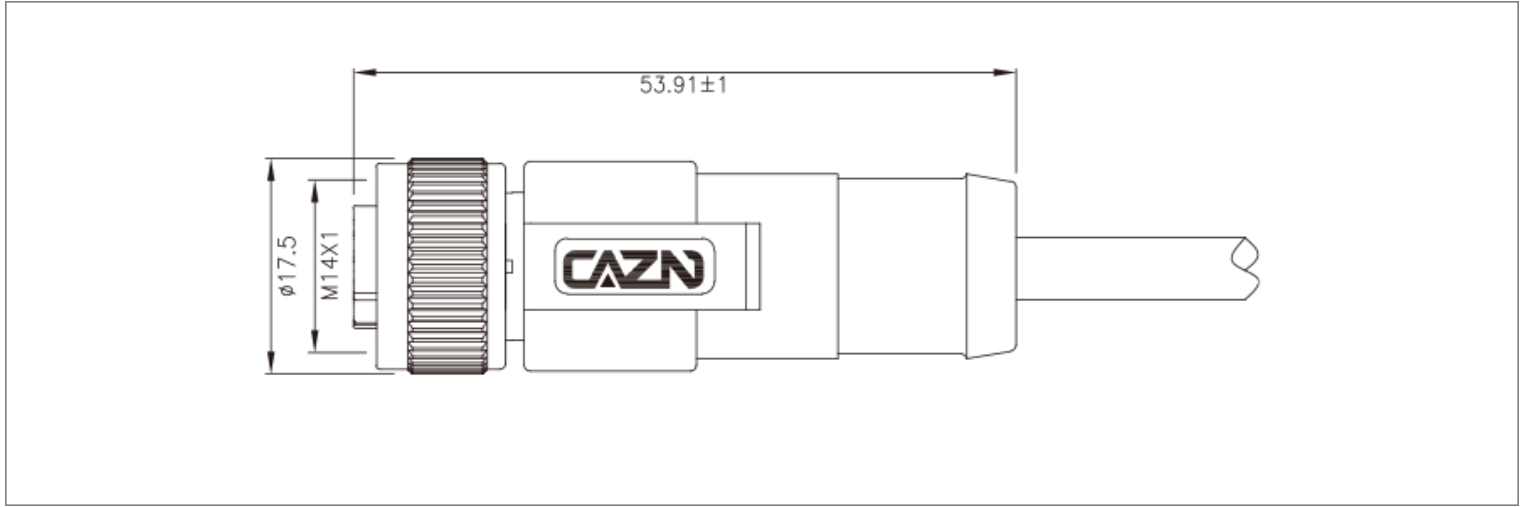

接线定义

| 芯位 | 线芯颜色 | |
|----|------|--|
| | 18芯 | |
| 1 | OGWH | |
| 2 | BUWH | |
| 3 | GNWH | |
| 4 | BN | |
| 5 | BU | |
| 6 | WH | |
| 7 | GN | |
| 8 | PK | |
| 9 | YE | |
| 10 | BK | |
| 11 | GY | |
| 12 | RD | |
| 13 | VT | |
| 14 | OG | |
| 15 | LTGN | |
| 16 | LTBU | |
| 17 | BKWH | |
| 18 | BNWH | |

电气参数

| 芯数 | 针型 | 额定电流 | 额定电压 | | 导体规格 | | 孔型 |
|----|---|-------|------|-----|-------|-----------------|---|
| | | | A/C | D/C | AWG | mm ² | |
| 18 |  | 1A/5A | 30V | 25V | 26/22 | 1.0/1.3 |  |

订购产品

| 产品名称 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
|---------------------------|------------------|------|-------------------|
| M14直式孔型成型插头-18芯-xx米-PVC线材 | M14-S18-MWA-xxPV | | ↓ |
| M14直式孔型成型插头-18芯-xx米-PU线材 | M14-S18-MWA-xxPU | | ↓ |
| M14直式孔型成型插头-18芯-xx米-铁氟龙线材 | M14-S18-MWA-xxTF | | ↓ |
| M14直式孔型成型插头-18芯-xx米-PE线材 | M14-S18-MWA-xxPE | | ↓ |

资料下载

| | |
|--------|-----------------------|
| 产品目录 | CAZN正成-欧标产品选型手册 |
| 认证/证书 | EMC认证 |
| RoHS报告 | 查看 |
| 防水测试报告 | 查看 |