
M16 Female Back Mount Socket (PCB, Screw M18*0.75)

尺寸图

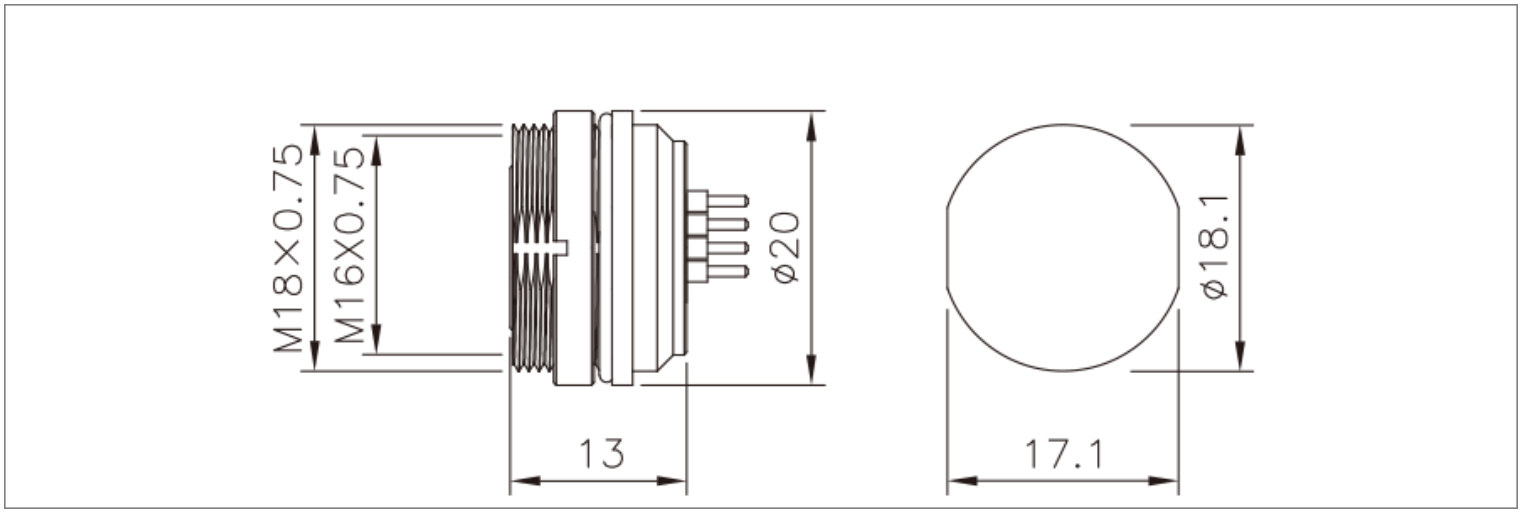

插板式芯位图

芯数	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	12P
针型								
	14P	16P	19P	24P	5A	7A	14A	
芯数	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	12P
孔型								
	14P	16P	19P	24P	5A	7A	14A	

STA思大-元器件专业提供商!

电气参数

芯数	针型		额定电流	额定电压		导体规格		孔型	
	常规编码	A型		A/C	D/C	AWG	mm²	常规编码	A型
2			7A	250V	32V	20	0.75		
3			7A	250V	32V	20	0.75		
4			6A	250V	32V	20	0.75		
5			6A	250V	32V	20	0.75		
6			5A	250V	32V	20	0.75		
7			5A	125V	32V	20	0.75		
8			5A	60V	32V	20	0.75		
12			3A	60V	32V	24	0.25		
14			3A	60V	32V	24	0.25		
16			3A	60V	32V	24	0.25		
19			3A	60V	32V	24	0.25		
24			1A	60V	32V	26	0.14		