M12 Female Back Mount Socket (PCB, Grounded type)

尺寸图

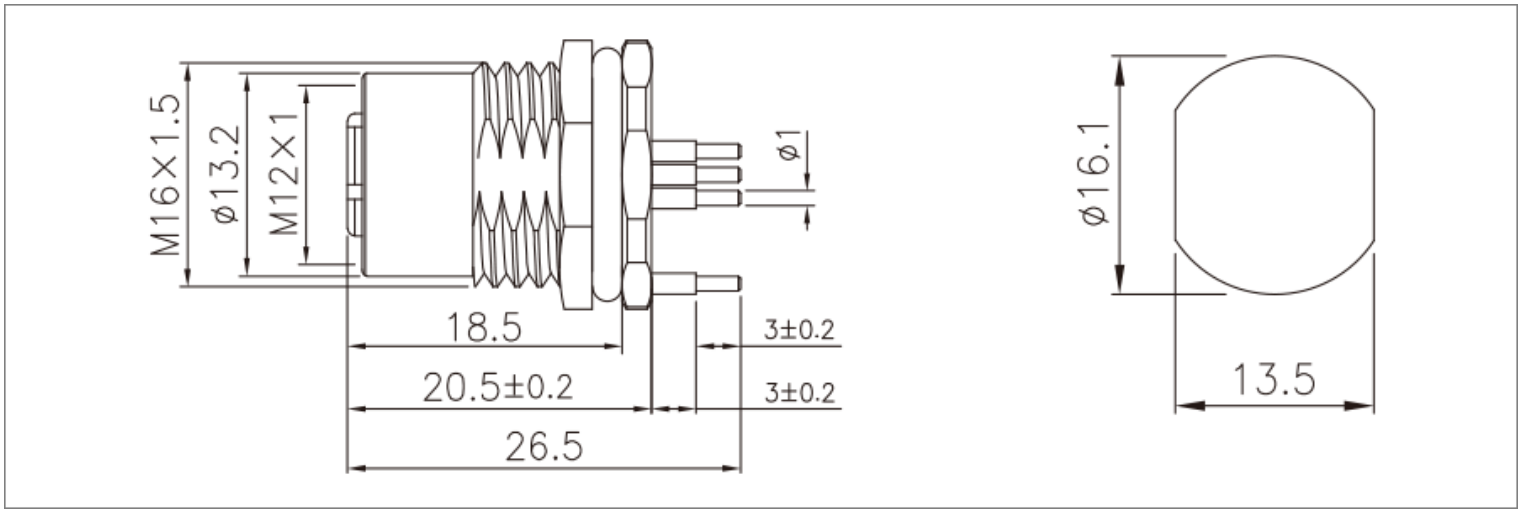

PCB芯位图

接线定义

芯位	线芯颜色
	2芯
1	BN
2	-
3	BU

芯位	线芯颜色
	3芯
1	BN
2	-
3	BU
4	BK

芯位	线芯颜色
	6芯
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	-
6	GY
7	RD

芯位	线芯颜色
	8芯
1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

芯位	线芯颜色		
	4芯A编码	4芯B编码	4芯D编码
1	BN	BN	YE
2	WH	WH	WH
3	BU	BU	OG
4	BK	BK	BU

芯位	线芯颜色			
	5芯A编码		5芯B编码	
1	BN		BN	
2	WH		WH	
3	BU		BU	
4	BK		BK	
5	GY		GY	

芯位	线芯颜色
	12芯
1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	OG
12	LTGN

芯位	线芯颜色
	17芯
1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	OG
12	LTGN
13	LTBU
14	BKWH
15	BNWH
16	RDWH
17	BUWH

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

STA思大-元器件专业提供商!

电气参数

