# 22号 穿墙式安装插头(ZC3110)



- 美标连接器 26482系列，22号壳体
- 结构类型：穿墙式安装插头(ZC3110)
- 插针类型：孔型/针型
- 接线类型：焊接式，
- 芯

数：12，19，21，32，34，41，55，32，7pin ，


- 认证：CE RoHS，
- 标准：MIL-C-26482,VG95238

## 技术参数


| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 外壳电镀 | 军绿色 |
| 外壳选材 | 黑色镀锌(RoHs)标准 |
| 绝缘体和垫圈材料 | 合成橡胶 |
| 插针材料 | 铜合金 |
| 插针电镀 | 镀金 |
| 环境温度 | -55℃ ~ +125℃ |
| 机械寿命 | ≥ 500次插拔 |
| 水压 | 符合美军标26482第3.6.14条六英尺每48小时 |
| 湿度 | 符合美军标26482第3.6.25条 20天 50至90%的 |
| 烟雾测试 | 符合美军标26482第3.6.21条EIA364.28下交配连接器保护罩满足每种曝光 |
| 震动性 | 10μs 在0至2000HZ的不连续性符合EIA364.28和美军标26482第3.6.21条 |
| 冲击性 | 每秒11m能够承受50g的力，三大主轴最大的不连续性符合EIA364.27和美军标26482第3.6.23条 |

## C22-尺寸图


C22-穿墙式安装插头
系列ZC3110等级A, E, F, J & P

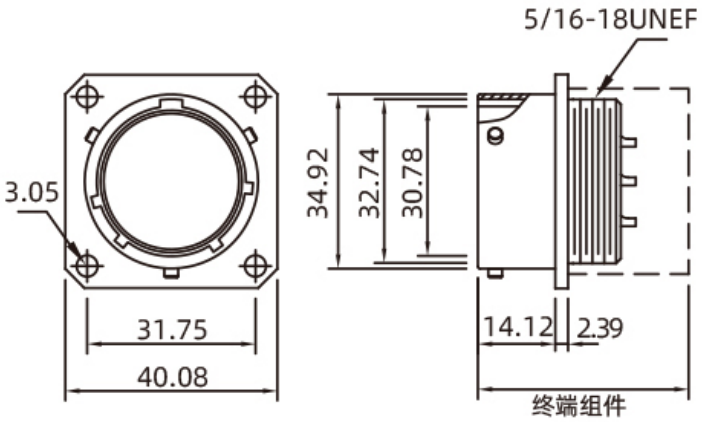


C22-尾端安装孔尺寸

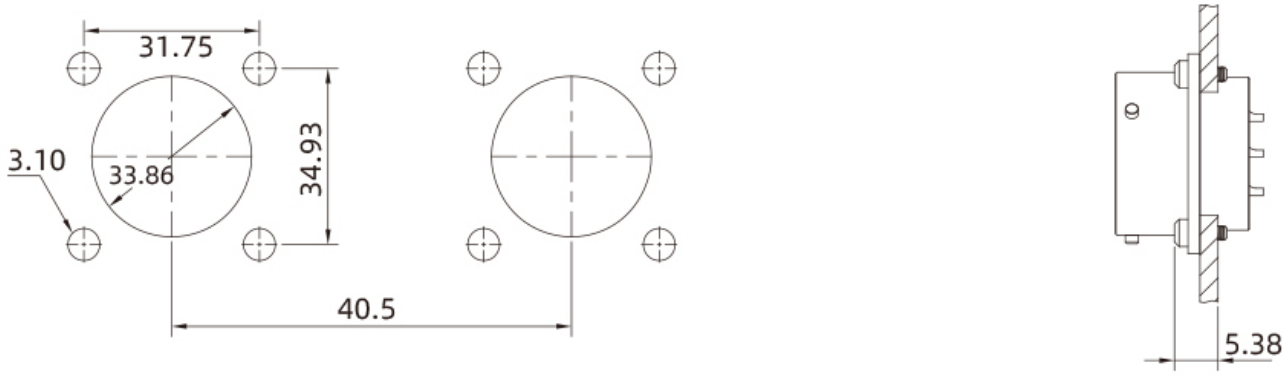



C22-终端组件
系列ZC3110,3111等级A, E, F, J & P

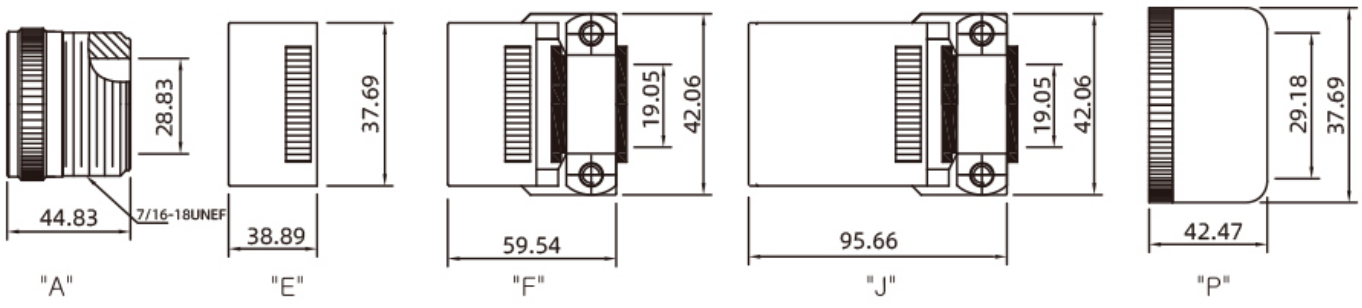



## C22-电气参数

# 22号 穿墙式安装插头(ZC3110)
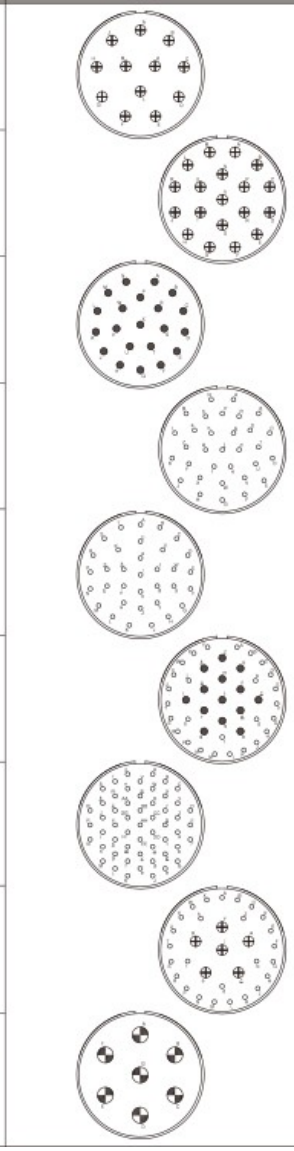
| 型号 Insert No. | 截面图 Cross section view | 芯数 Pins | 工作电压 Rated voltage | | 导体规格 Conductor size (AWG) | 剥线长度 Strip length (mm) | 承受力 Test force N(LB) | 最大电流 Current Max.(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A/C | D/C | | | | |
| 22-12 |  | 12 | 600V | 850V | 12 | 12 | 111.2(25) | 35 |
| 22-19 | | 19 | 600V | 850V | 12 | 16 | 111.2(25) | 22 |
| 22-21 | | 21 | 1000V | 1275V | 16 | 16 | 111.2(25) | 22 |
| 22-32 | | 32 | 600V | 850V | 20 | 16 | 111.2(25) | 22 |
| 22-34 | | 34 | 600V | 850V | 20 | 20 | 66.7(15) | 7.5 |
| 22-41 | | 41 | 600V | 850V | 27P:20 + 14P:16 | 27P:20 + 14P:16 | 27P:66.7(15) + 14P:111.2(25) | 27P:7.5 + 14P:22 |
| 22-55 | | 55 | 600V | 850V | 20 | 20 | 66.7(15) | 7.5 |
| 22-95 | | 32 | 600V | 850V | 26P:20 + 6P:12 | 26P:20 + 6P:12 | 26P:66.7(15) + 6P:111.2(25) | 26P:7.5 + 6P:35 |
| 22-96 | | 7 | 600V | 850V | 20 | 20 | 66.7(15) | 7.5 |

## C22-键位图

# 22号 穿墙式安装插头(ZC3110)

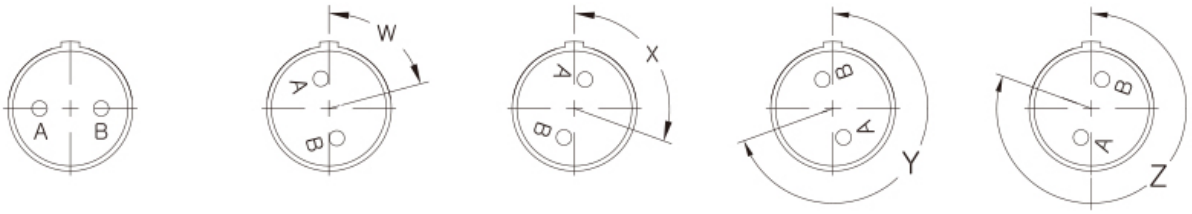


| 型号 Insert No. | 插针 Contacts | | | | | 键位 Alemate pos. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 Tot | 20 | 16 | 12 | 8 | W | X | Y | Z |
| 22-12 | 12 | | | 12 | | | | | |
| 22-19 | 19 | | | 19 | | 15 | 90 | 225 | 308 |
| 22-21 | 21 | | 21 | | | 16 | 135 | 175 | 349 |
| 22-32 | 32 | 32 | | | | 72 | 145 | 215 | 288 |
| 22-34 | 34 | 34 | | | | 62 | 142 | 218 | 298 |
| 22-41 | 41 | 27 | 14 | | | 39 | 135 | 264 | |
| 22-55 | 55 | 55 | | | | 30 | 142 | 226 | 314 |
| 22-95 | 32 | 26 | | 6 | | 26 | 180 | 226 | |
| 22-96 | 7 | | | | 7 | 19 | 41 | | |

## 订购产品

| 产品名称 | 接口型号 | 针型 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 穿墙式安装插头 | 22-12 | 插针 | ZC3111A22-12P | | |
| 穿墙式安装插头 | 22-19 | 插针 | ZC3111A22-19P | | |
| 穿墙式安装插头 | 22-21 | 插针 | ZC3111A22-21P | | |
| 穿墙式安装插头 | 22-32 | 插针 | ZC3111A22-32P | | |
| 穿墙式安装插头 | 22-34 | 插针 | ZC3111A22-34P | | |
| 穿墙式安装插头 | 22-41 | 插针 | ZC3111A22-41P | | |
| 穿墙式安装插头 | 22-55 | 插针 | ZC3111A22-55P | | |
| 穿墙式安装插头 | 22-95 | 插针 | ZC3111A22-95P | | |
| 穿墙式安装插头 | 22-96 | 插针 | ZC3111A22-96P | | |
| 穿墙式安装插头 | 22-12 | 插孔 | ZC3111A22-12S | | |
| 穿墙式安装插头 | 22-19 | 插孔 | ZC3111A22-19S | | |
| 穿墙式安装插头 | 22-21 | 插孔 | ZC3111A22-21S | | |
| 穿墙式安装插头 | 22-32 | 插孔 | ZC3111A22-32S | | |
| 穿墙式安装插头 | 22-34 | 插孔 | ZC3111A22-34S | | |
| 穿墙式安装插头 | 22-41 | 插孔 | ZC3111A22-41S | | |
| 穿墙式安装插头 | 22-55 | 插孔 | ZC3111A22-55S | | |
| 穿墙式安装插头 | 22-95 | 插孔 | ZC3111A22-95S | | |


STA思大-元器件专业提供商!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 穿墙式安装插头 | 22-96 | 插孔 | ZC3111A22-96S | | |

注：默认A级和镀镉橄榄褐色，需要其他款式请质询客服。

## 资料下载

| | |
|---|---|
| 相关画册 | CAZN正成-美标连接器-26482 |
| 相关画册 | CAZN正成-振动传感器连接器手册 |
| 相关画册 | CAZN-Connectors for Vibration Sensors-English version |