
K系列-DHG 浮动式插座-电缆线夹和带护套型的尾盖



- 定位销(G)或定位销(A...F,L和R)，电缆线夹和带护套型的尾盖


技术参数

插拔次数：	>5000次
湿度：	在60℃时最高达95%
温度范围：	-45℃ ~ +125℃
抗振动性能：	10-20000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>96 h
防护等级：	IP68

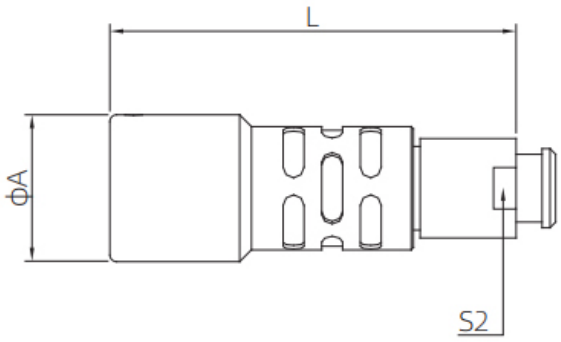

编号(Model)		尺寸(Size)			适配电缆夹(Adapted collet)	
型号(Type)	系列(Series)	A	L	S2	最小(Min.)	最大(Max.)
DHG	0K	13.0	34.0	7.0	3.2	5.2
DHG	1K	15.0	45.0	9.0	4.2	7.2
DHG	2K	15.0	54.0	12.0	5.2	10.2
DHG	3K	18.0	64.0	14.0	5.2	14.2

订购产品

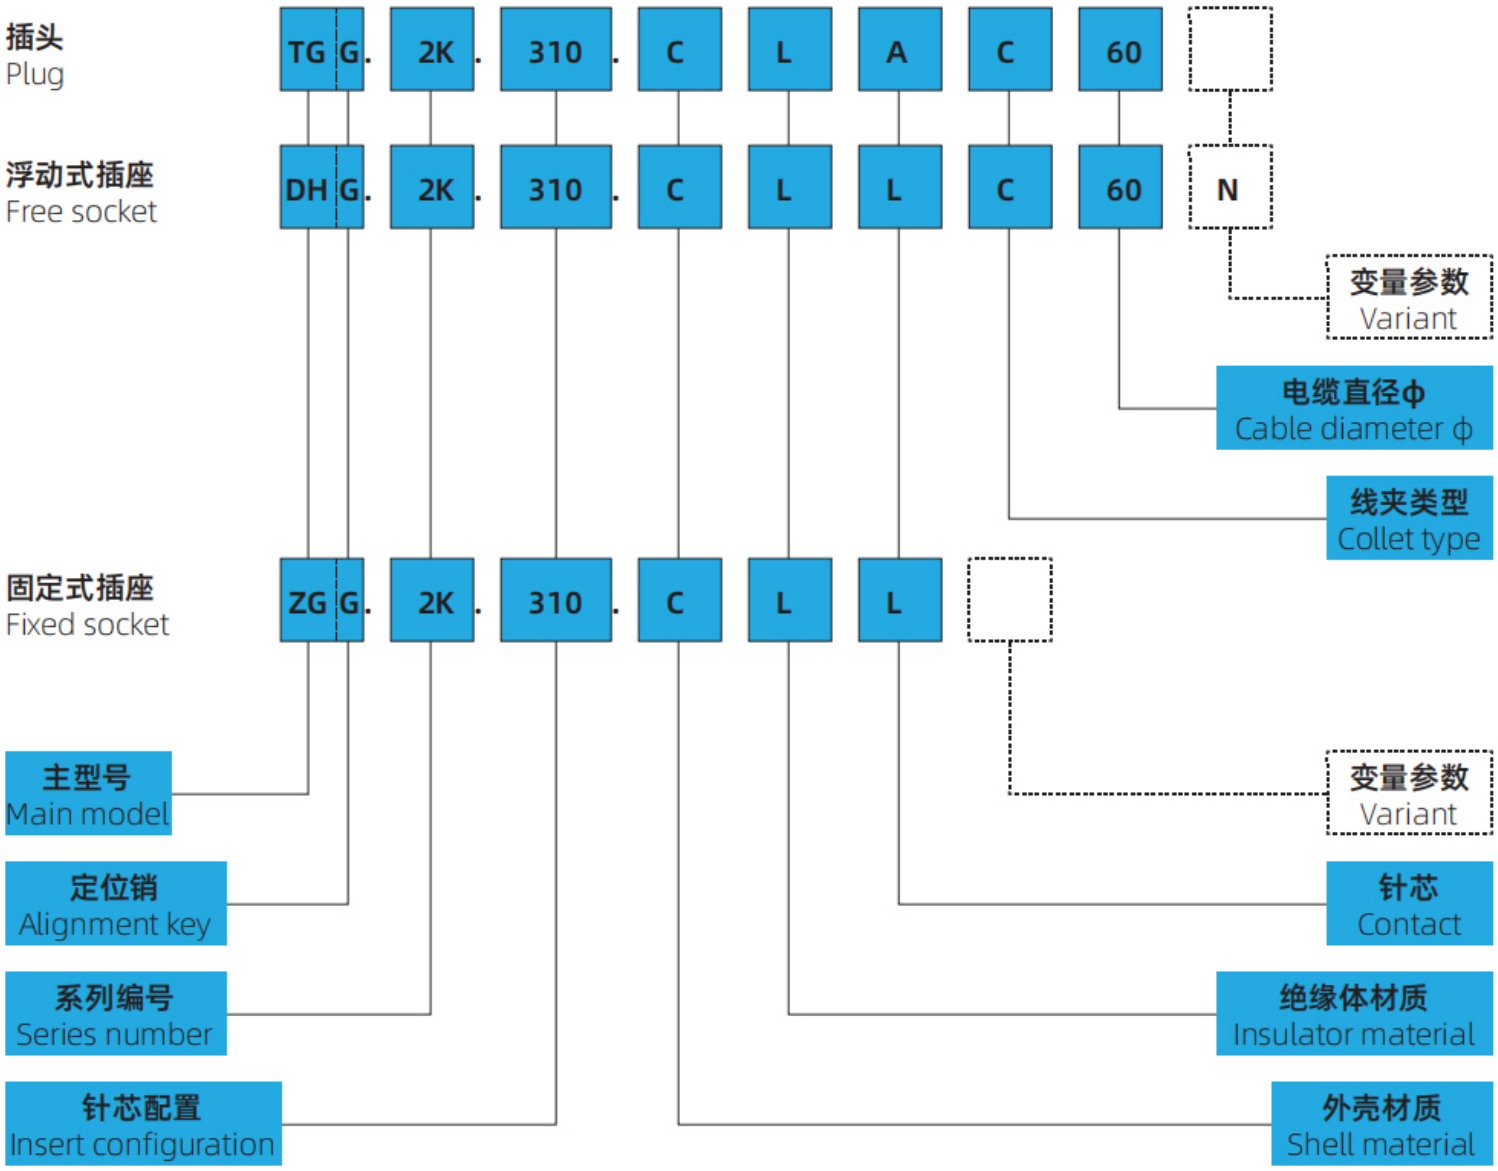

2D下载	
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册