




■ 定位销(G)或定位销(A...F,L和R) , 电缆线夹和带护套型的尾盖


技术参数

插拔次数 :	>5000次
湿度 :	在60°C时最高达95%
温度范围 :	-45°C ~ +125°C
抗振动性能 :	10-20000 Hz,15g
抗冲击性能 :	100g,6ms
盐雾腐蚀试验 :	>96 h
防护等级 :	IP68

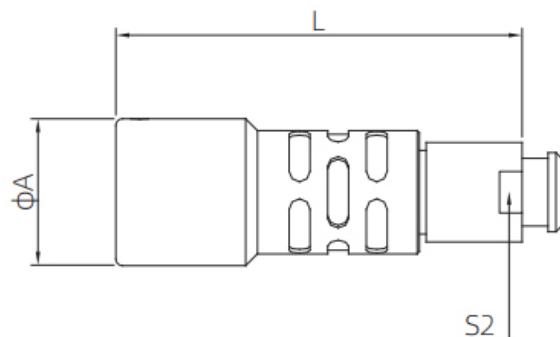

编号(Model)		尺寸(Size)			适配电缆夹(Adapted collet)	
型号(Type)	系列(Series)	A	L	S2	最小(Min.)	最大(Max.)
DHG	0K	13.0	34.0	7.0	3.2	5.2
DHG	1K	15.0	45.0	9.0	4.2	7.2
DHG	2K	15.0	54.0	12.0	5.2	10.2
DHG	3K	18.0	64.0	14.0	5.2	14.2

[订购产品](#)

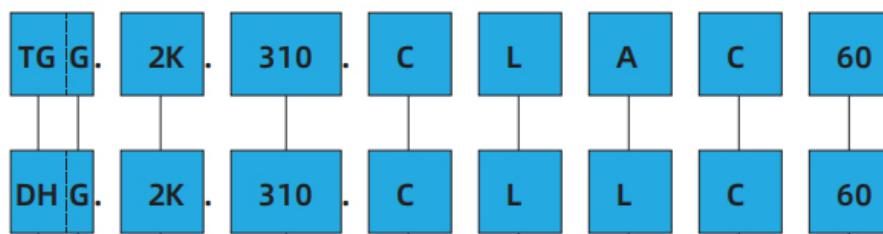插头
Plug浮动式插座
Free socket变量参数
Variant电缆直径 ϕ
Cable diameter ϕ 线夹类型
Collet type固定式插座
Fixed socket主型号
Main model变量参数
Variant定位销
Alignment key针芯
Contact系列编号
Series number绝缘体材质
Insulator material针芯配置
Insert configuration外壳材质
Shell material

2D下载

3D下载

资料下载

产品目录

STA思大-推拉自锁系列选型手册