




■ 电缆线夹和带护套型的尾盖


技术参数

插拔次数：	>1000次
湿度：	在60°C时最高达95%
温度范围：	-55°C ~ +200°C
抗振动性能：	10-2000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>96 h
防护等级：	IP68
屏蔽效果：	在10MHz下>95dB ; 在1GHz下>80dB

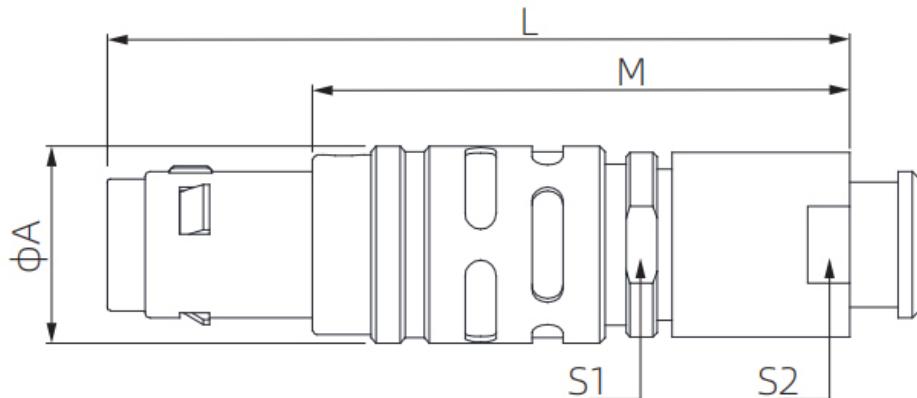

编号(Model)		尺寸(Size)					线缆外径Φ	
型号(Type)	系列(Series)	A	L	M	S1	S2	最小(Min.)	最大(Max.)
TGG	TT	7.0	33.7	24.7	5.5	6.0	2.4	3.0
TGG	0T	9.5	38.0	28.0	7.5	7.0	1.0	5.0
TGG	1T	12.0	45.0	34.0	11.0	9.0	1.3	6.5
TGG	2T	15.0	54.0	42.0	14.0	12.0	1.3	8.5
TGG	3T	18.8	62.0	47.0	16.0	15.0	2.6	10.5

[订购产品](#)

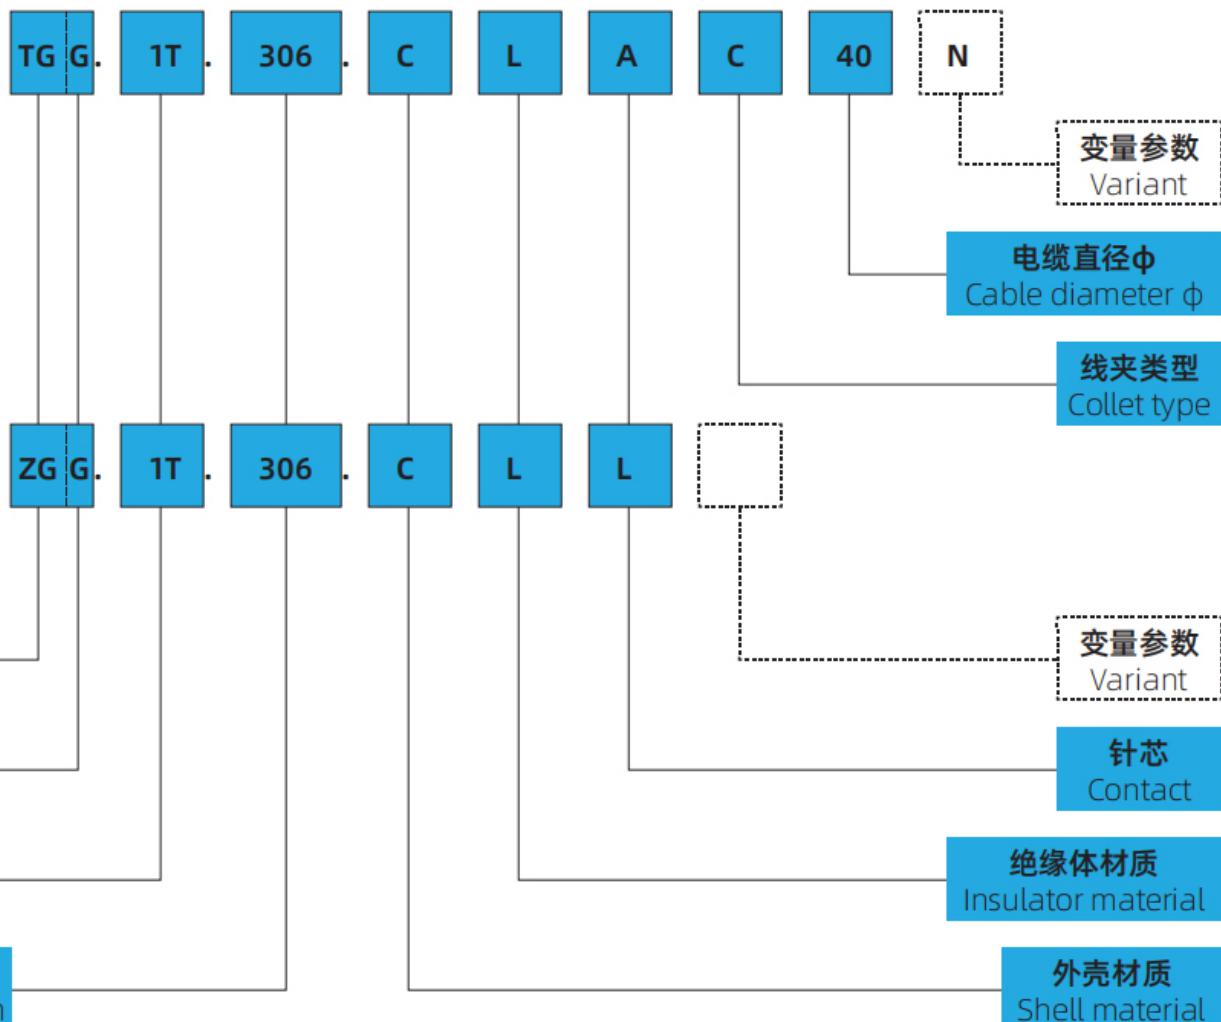插头
Plug固定式插座
Fixed socket主型号
Main model定位销
Alignment key系列编号
Series number针芯配置
Insert configuration电缆直径Φ
Cable diameter ϕ 线夹类型
Collet type变量参数
Variant针芯
Contact绝缘体材质
Insulator material外壳材质
Shell material

2D下载

↓

3D下载

资料下载

产品目录

STA思大-推拉自锁系列选型手册