






- 美标连接器 26482系列，16号壳体
- 结构类型：盒式插座(ZC3112E)
- 插针类型：孔型/针型，
- 接线类型：焊接式，
- 芯数：8，14，23，26，8，23□ pin，
- 认证：CE RoHS，
- 标准：MIL-C-26482,VG95238

技术参数

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 外壳材料     | 铝合金                                                    |
| 外壳电镀     | 军绿色                                                    |
| 外壳选材     | 黑色镀锌(RoHs)标准                                           |
| 绝缘体和垫圈材料 | 合成橡胶                                                   |
| 插针材料     | 铜合金                                                    |
| 插针电镀     | 镀金                                                     |
| 环境温度     | -55℃ ~ +125℃                                           |
| 机械寿命     | ≥ 500次插拔                                               |
| 水压       | 符合美军标26482第3.6.14条六英尺每48小时                             |
| 湿度       | 符合美军标26482第3.6.25条 20天 50至90%的                         |
| 烟雾测试     | 符合美军标26482第3.6.21条EIA364.28下交配连接器保护罩满足每种曝光             |
| 震动性      | 10μs 在0至2000HZ的不连续性符合EIA364.28和美军标26482第3.6.21条        |
| 冲击性      | 每秒11m能够承受50g的力，三大主轴最大的不连续性符合EIA364.27和美军标26482第3.6.23条 |


C16-尺寸图

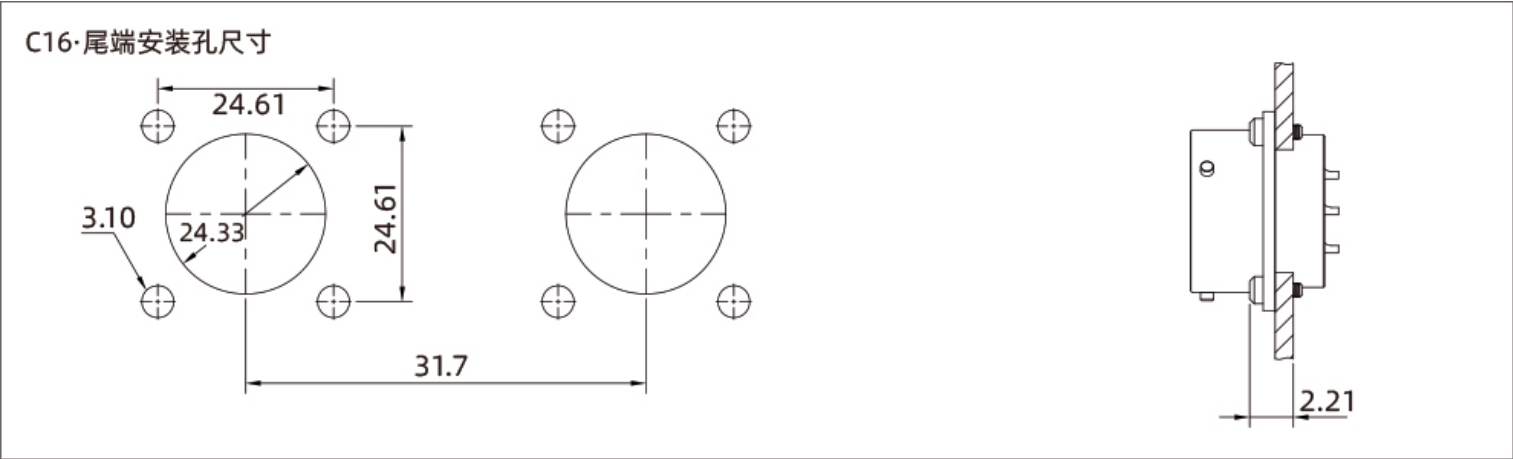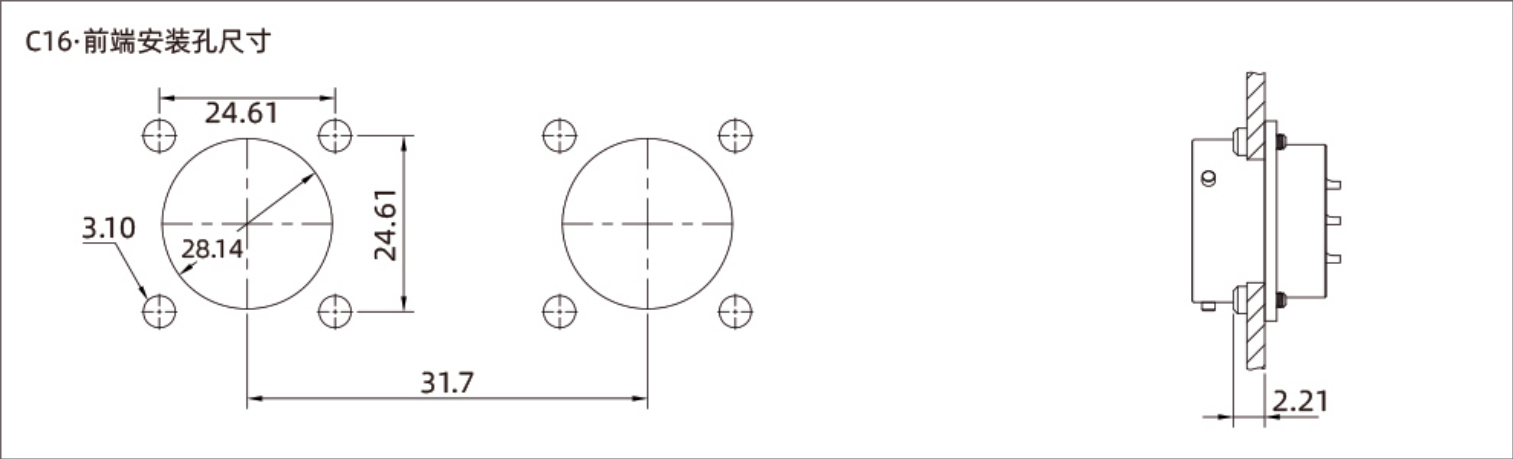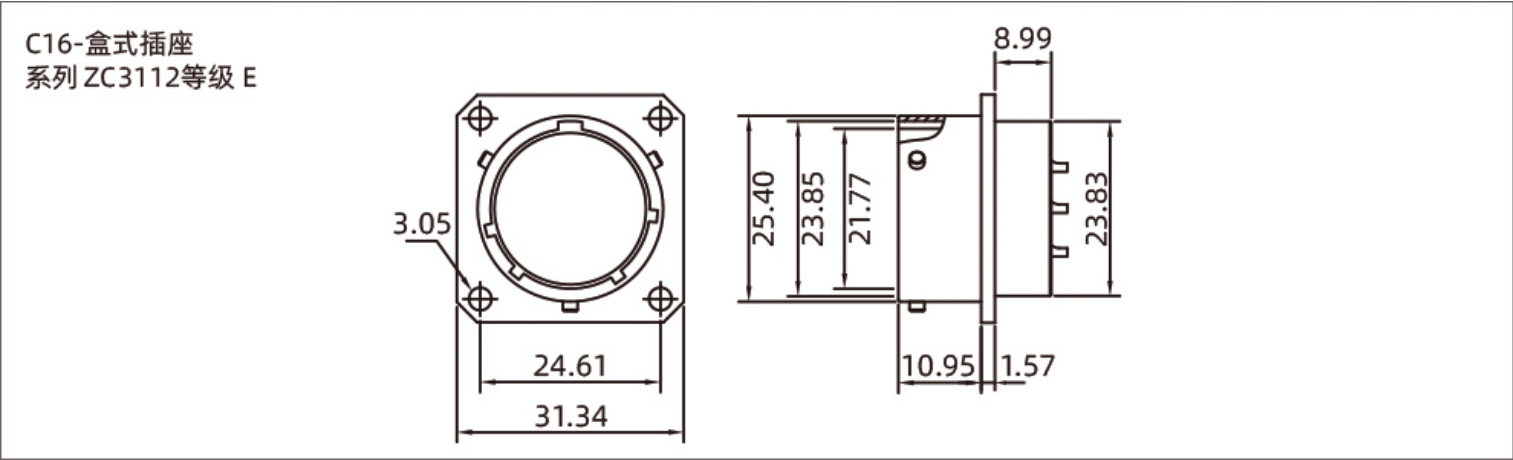

C16-电气参数

| 型号<br>Insert No. | 截面图<br>Cross section view | 芯数<br>Pins | 工作电压<br>Rated voltage |       | 导体规格<br>Conductor size<br>(AWG) | 剥线长度<br>Strip length<br>(mm) | 承受力<br>Test force<br>N(LB)        | 最大电流<br>Current Max.(A) |
|------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                  |                           |            | A/C                   | D/C   |                                 |                              |                                   |                         |
| 16-8             |                           | 8          | 1000V                 | 1275V | 16-20                           | 16-20                        | 111.2(25)                         | 22                      |
| 16-14            |                           | 14         | 1000V                 | 1275V | 8P:20-24<br>+<br>6P:12-14       | 8P:20-24<br>+<br>6P:12-14    | 8P:66.7(15)<br>+<br>6P:111.2(25)  | 8P:7.5<br>+<br>6P:35    |
| 16-23            |                           | 23         | 600V                  | 850V  | 22P:20-24<br>+<br>1P:16-20      | 22P:20-24<br>+<br>1P:16-20   | 22P:66.7(15)<br>+<br>1P:111.2(25) | 22P:7.5<br>+<br>1P:22   |
| 16-26            |                           | 26         | 600V                  | 850V  | 20-24                           | 20-24                        | 66.7(15)                          | 7.5                     |
| 16-95            |                           | 8          | 1000V                 | 1275V | 2P:8-10<br>+<br>6P:20-24        | 2P:8-10<br>+<br>6P:20-24     | 2P:178(40)<br>+<br>6P:66.7(15)    | 2P:-<br>+<br>6P:7.5     |
| 16-99            |                           | 23         | 600V                  | 850V  | 21P:20-24<br>+<br>2P:16-20      | 21P:20-24<br>+<br>2P:16-20   | 21P:66.7(15)<br>+<br>2P:111.2(25) | 21P:7.5<br>+<br>2P:22   |

C16-键位图

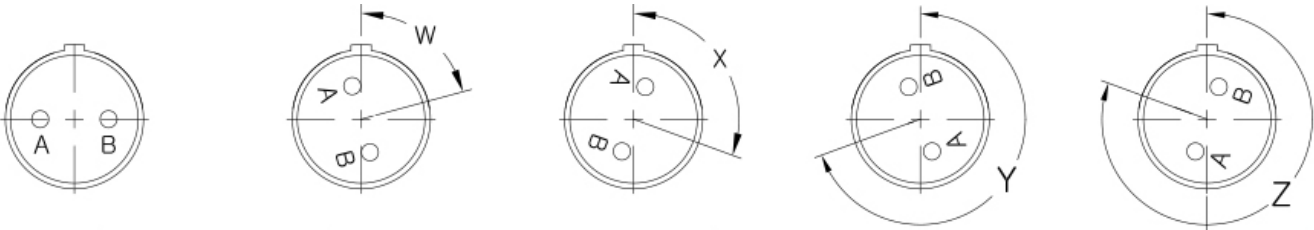

| 型号<br>Insert No. | 插针<br>Contacts |    |    |    | 键位<br>Alemate pos. |     |     |     |
|------------------|----------------|----|----|----|--------------------|-----|-----|-----|
|                  | 数量<br>Tot      | 20 | 16 | 12 | W                  | X   | Y   | Z   |
| 16-8             | 8              |    | 8  |    | 54                 | 152 | 180 | 331 |
| 16-14            | 14             | 8  |    | 6  | 25                 | 78  | 180 | 240 |
| 16-23            | 23             | 22 | 1  |    | 158                | 270 |     |     |
| 16-26            | 26             | 26 |    |    | 60                 |     | 275 | 238 |
| 16-99            | 23             | 21 | 2  |    | 66                 | 156 | 223 | 340 |

订购产品

| 产品名称 | 接口型号  | 针型 | 产品型号          | 3D下载 | 2D下载 |
|------|-------|----|---------------|------|------|
| 盒式插座 | 16-8  | 插针 | ZC3112E16-8P  |      |      |
| 盒式插座 | 16-14 | 插针 | ZC3112E16-14P |      |      |

|      |       |    |               |  |  |
|------|-------|----|---------------|--|--|
| 盒式插座 | 16-23 | 插针 | ZC3112E16-23P |  |  |
| 盒式插座 | 16-26 | 插针 | ZC3112E16-26P |  |  |
| 盒式插座 | 16-95 | 插针 | ZC3112E16-95P |  |  |
| 盒式插座 | 16-99 | 插针 | ZC3112E16-99P |  |  |
| 盒式插座 | 16-8  | 插孔 | ZC3112E16-8S  |  |  |
| 盒式插座 | 16-14 | 插孔 | ZC3112E16-14S |  |  |
| 盒式插座 | 16-23 | 插孔 | ZC3112E16-23S |  |  |
| 盒式插座 | 16-26 | 插孔 | ZC3112E16-26S |  |  |
| 盒式插座 | 16-95 | 插孔 | ZC3112E16-95S |  |  |
| 盒式插座 | 16-99 | 插孔 | ZC3112E16-99S |  |  |

注：需要其他款式请质询客服。

资料下载

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 相关画册 | <a href="#">CAZN正成-美标连接器-26482</a>                                    |
| 相关画册 | <a href="#">CAZN正成-振动传感器连接器手册</a>                                     |
| 相关画册 | <a href="#">CAZN-Connectors for Vibration Sensors-English version</a> |