EDB4-弯式针型插座(焊板式)

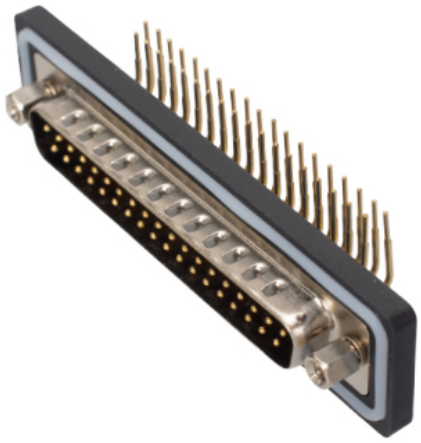

- 塑胶防水连接器 EDB系列，
- 结构类型：弯式针型插座，
- 插针类型：针型，
- 连接方式：焊板式
- 芯数： 37,62H,8W8,13W6,21W4,25W3,27W2 pin ，
- 阻燃等级：V-0，
- 认证：CE RoHS，

产品参数

额定电流：	10A/20A/30A/40A
额定电压：	1000 V
耐电压：	500 V
绝缘阻抗：	5000 MΩ
接触阻抗：	10 mΩ
插拔力：	符合IEC60807-3
接线范围：	8mm~14mm
插拔次数：	≥500次
适用温度：	-55℃ ~ +105℃
外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0
防护等级：	IP65/IP67
产品符合：	CECC 7501-802.IEC 60807-3

尺寸图

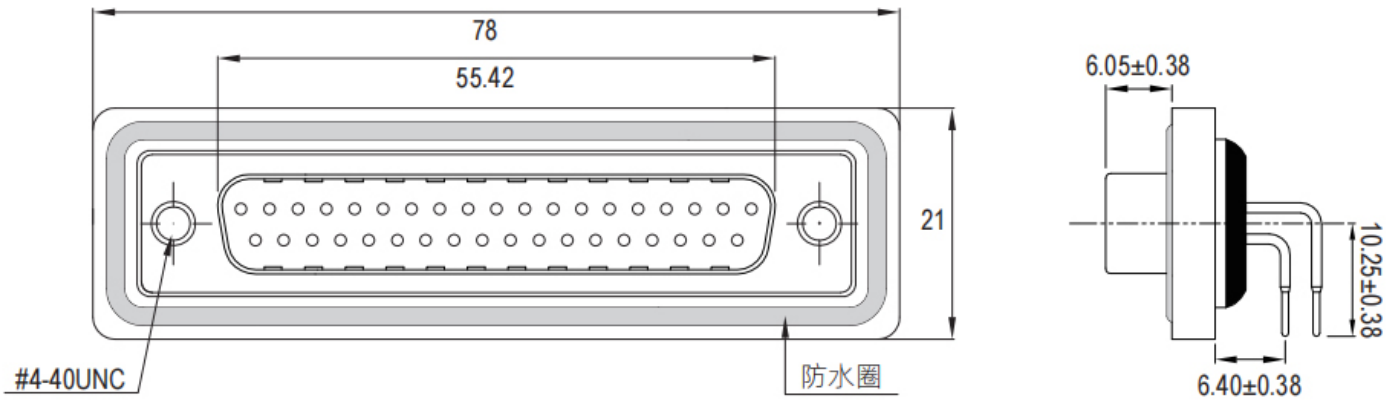

电气参数

订购产品

产品名称	芯数	最大针线规	额定电流	产品型号	3D下载	2D下载
EDB4弯式针型插座(焊板式)	37	20 AWG	5A	EDB4-M37-PPL		↓
EDB4弯式针型插座(焊板式)	62H	20 AWG	5A	EDB4-M62H-PPL		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	8W8	20 AWG	5A	EDB4-M8W8-PPL		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	13W6	20 AWG	5A	EDB4-M13W6-PPL		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	21W4	20 AWG	5A	EDB4-M21W4-PPL		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	25W3	20 AWG	5A	EDB4-M25W3-PPL		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	27W2	20 AWG	5A	EDB4-M27W2-PPL		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	8W8	14 AWG	10A	EDB4-M8W8-PPL14		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	13W6	14 AWG	5A/10A	EDB4-M13W6-PPL14		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	21W4	14 AWG	5A/10A	EDB4-M21W4-PPL14		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	25W3	14 AWG	5A/10A	EDB4-M25W3-PPL14		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	27W2	14 AWG	5A/10A	EDB4-M27W2-PPL14		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	8W8	10 AWG	20A	EDB4-M8W8-PPL10		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	13W6	10 AWG	5A/20A	EDB4-M13W6-PPL10		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	21W4	10 AWG	5A/20A	EDB4-M21W4-PPL10		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	25W3	10 AWG	5A/20A	EDB4-M25W3-PPL10		

EDB4弯式针型插座(焊板式)	27W2	10 AWG	5A/20A	EDB4-M27W2-PPL10		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	8W8	8 AWG	30A	EDB4-M8W8-PPL08		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	13W6	8 AWG	5A/30A	EDB4-M13W6-PPL08		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	21W4	8 AWG	5A/30A	EDB4-M21W4-PPL08		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	25W3	8 AWG	5A/30A	EDB4-M25W3-PPL08		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	27W2	8 AWG	5A/30A	EDB4-M27W2-PPL08		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	8W8	6 AWG	40A	EDB4-M8W8-PPL06		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	13W6	6 AWG	5A/40A	EDB4-M13W6-PPL06		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	21W4	6 AWG	5A/40A	EDB4-M21W4-PPL06		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	25W3	6 AWG	5A/40A	EDB4-M25W3-PPL06		
EDB4弯式针型插座(焊板式)	27W2	6 AWG	5A/40A	EDB4-M27W2-PPL06		

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书、EMC报告、REACH报告
RoHS	证书、报告
防水测试报告	证书、报告