




- 欧标连接器 M9系列，
- 结构类型：成型弯式插头，
- 插针类型：针型，
- 芯数：2,3,4,5,6,7pin ，
- 连接方式：焊接式，
- 屏蔽：屏蔽/非屏蔽二种，
- 认证：CE RoHS ，

机械参数

壳体材料：	锌合金镀镍/黄铜镀镍
胶芯材料：	PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	≥100 MΩ
接触阻抗：	≤3 mΩ
接线范围：	3.0~5.0mm
适用温度：	-25℃ ~ +80℃
防护等级：	IP65/IP67

尺寸图

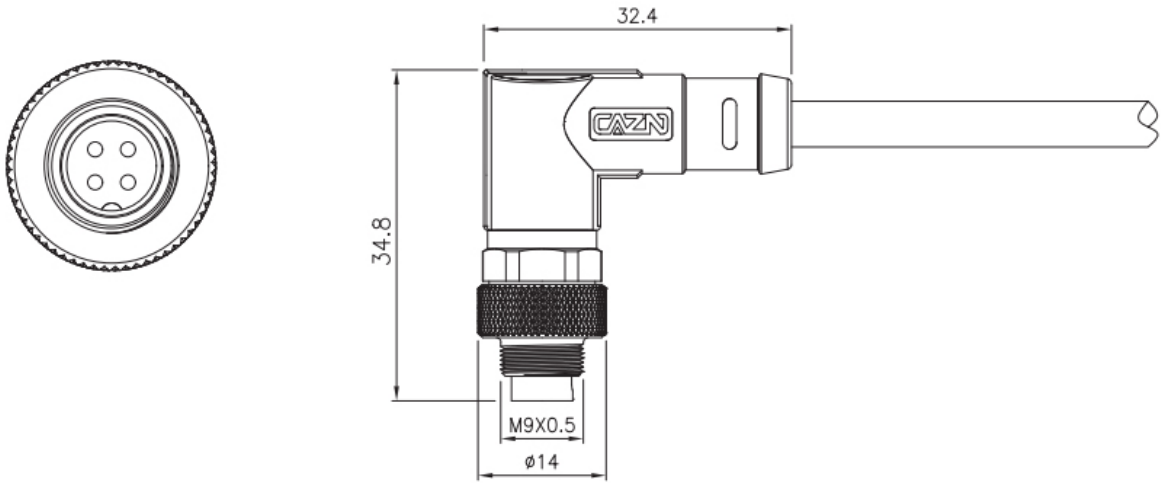

接线定义

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
2芯(Pins)	
1	BN
2	BU

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
3芯(Pins)	
1	BN
2	BU
3	BK

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
4芯(Pins)	
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
5芯(Pins)	
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY


芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
6芯(Pins)	
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
7芯(Pins)	
1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
8芯(Pins)	
1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。
Wiring definition according to conventional standards, if according to the agreement or other please contact our sales.

电气参数

芯数 Pins	针型 Male	额定电流 Rated current	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female
			A/C	D/C	AWG	mm ²	
2		4A	125V	125V	24	0.25	
3		4A	125V	125V	24	0.25	
4		3A	125V	125V	24	0.25	
5		3A	125V	125V	24	0.25	
6		1A	125V	125V	26	0.14	
7		1A	125V	125V	26	0.14	
8		1A	125V	125V	26	0.14	

订购产品

产品名称	产品型号-带屏蔽	产品型号-非屏蔽	芯数	3D下载	2D下载
M9弯式针型成型插头-2芯-xx米-PVC线材	M9-S2-MWD-xxPV-S	M9-S2-MWD-xxPV	2		
M9弯式针型成型插头-3芯-xx米-PVC线材	M9-S3-MWD-xxPV-S	M9-S3-MWD-xxPV	3		
M9弯式针型成型插头-4芯-xx米-PVC线材	M9-S4-MWD-xxPV-S	M9-S4-MWD-xxPV	4		
M9弯式针型成型插头-5芯-xx米-PVC线材	M9-S5-MWD-xxPV-S	M9-S5-MWD-xxPV	5		
M9弯式针型成型插头-6芯-xx米-PVC线材	M9-S6-MWD-xxPV-S	M9-S6-MWD-xxPV	6		
M9弯式针型成型插头-7芯-xx米-PVC线材	M9-S7-MWD-xxPV-S	M9-S7-MWD-xxPV	7		
M9弯式针型成型插头-8芯-xx米-PVC线材	M9-S8-MWD-xxPV-S	M9-S8-MWD-xxPV	8		

*如需要选择其他线材，请咨询客服

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
----------------------	---------------------------------

EMC认证	查看
RoHS报告	查看
正成连接器欧标系列-EMC证书	查看