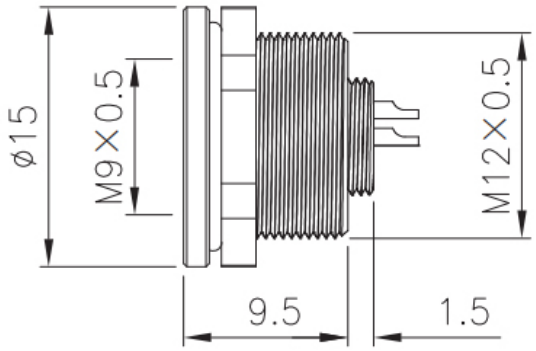

# M9 Male Front Mount Socket (Solder)

## 尺寸图




开孔尺寸
hole opening size




## 接线定义

| 芯数 Pins | 线芯颜色 Wire core color |
|---|---|
| | 2芯(Pins) |
| 1 | BN |
| 2 | BU |

| 芯数 Pins | 线芯颜色 Wire core color |
|---|---|
| | 3芯(Pins) |
| 1 | BN |
| 2 | BU |
| 3 | BK |

| 芯数 Pins | 线芯颜色 Wire core color |
|---|---|
| | 4芯(Pins) |
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

| 芯数 Pins | 线芯颜色 Wire core color |
|---|---|
| | 5芯(Pins) |
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

| 芯数 Pins | 线芯颜色 Wire core color |
|---|---|
| | 6芯(Pins) |
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |








| 芯数 Pins | 线芯颜色 Wire core color |
|---|---|
| | 7芯(Pins) |
| 1 | WH |
| 2 | BN |
| 3 | GN |
| 4 | YE |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | BU |

| 芯数 Pins | 线芯颜色 Wire core color |
|---|---|
| | 8芯(Pins) |
| 1 | WH |
| 2 | BN |
| 3 | GN |
| 4 | YE |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | BU |
| 8 | RD |

*接线定义按常规标准，
如按协议或者其他请联系我司业务。
Wiring definition according to conventional standards,
if according to the agreement or other please contact our sales.

## 电气参数

# M9 Male Front Mount Socket (Solder)

| 芯数 Pins | 针型 Male | 额定电流 Ratedcurrent | 额定电压 Rated voltage | | 导体规格 Conductor size | | 孔型 Female |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A/C | D/C | AWG | mm² | |
| 2 |  | 4A | 125V | 125V | 24 | 0.25 |  |
| 3 |  | 4A | 125V | 125V | 24 | 0.25 |  |
| 4 |  | 3A | 125V | 125V | 24 | 0.25 |  |
| 5 |  | 3A | 125V | 125V | 24 | 0.25 |  |
| 6 |  | 1A | 125V | 125V | 26 | 0.14 |  |
| 7 |  | 1A | 125V | 125V | 26 | 0.14 |  |
| 8 |  | 1A | 125V | 125V | 26 | 0.14 |  |



STA思大-元器件专业提供商!