


尺寸图



电气参数

| 芯数排列及技术参数 PINS ARRANGEMENT & TECHNICAL PARAMETERS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|
| 芯数 Pins | 2B | | 3B | | 4B | | 2C | | 3C | | 4C | | 4C | | | |
| 芯位排布 Pins arrangement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 芯数 Pins | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | | | | | | | |
| 芯位排布 Pins arrangement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 规格 SPECIFICATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 芯数 Pins | 2B | 3B | 4B | 2C | 3C | 4C | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| 线规 Wire gauge | 0.823mm ² (18AWG) | | | | | | 0.519mm ² (20AWG) | | | | | | 0.34mm ² (22AWG) | | | |
| 引脚类型 Pin type | Ø 1.6mm | | | | | | Ø 1.0mm | | | | | | Ø 0.8mm | | | |
| 接线范围 Wiring range | 3.5mm~10.0mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防水等级 Waterproof grade | IP67/IP68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 插拔次数 Durability | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 适应温度 Applicable temperature | -45℃~105℃ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 额定电压 Rated voltage | 300V | 300V | 300V | 125V | 125V | 125V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 30V | 30V |
| 额定电流 Rated current | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 2A | 2A |

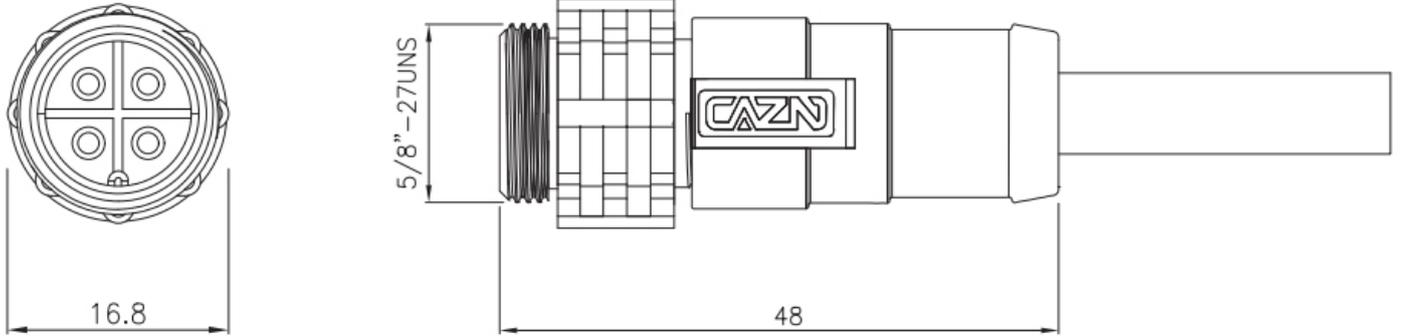