M9 Male Front Mount Socket (Solder)

尺寸图

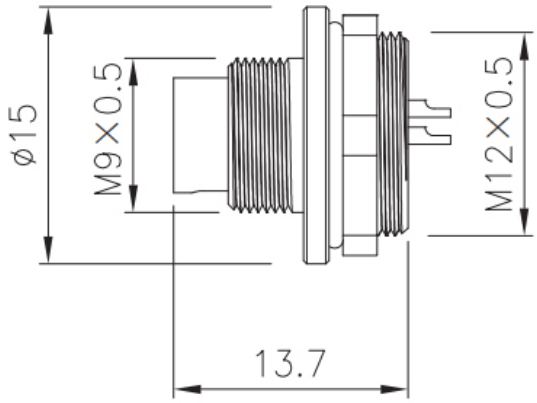

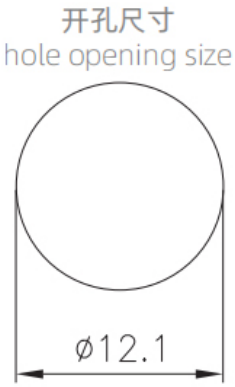

接线定义

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
	2芯(Pins)
1	BN
2	BU

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
	3芯(Pins)
1	BN
2	BU
3	BK

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
	4芯(Pins)
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
	5芯(Pins)
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
	6芯(Pins)
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
	7芯(Pins)
1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
	8芯(Pins)
1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

*接线定义按常规标准，
如按协议或者其他请联系我司业务。
Wiring definition according to conventional standards,
if according to the agreement or other please contact our sales.

电气参数

STA思大-元器件专业提供商!

M9 Male Front Mount Socket (Solder)

芯数 Pins	针型 Male	额定电流 Ratedcurrent	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female
			A/C	D/C	AWG	mm²	
2		4A	125V	125V	24	0.25	
3		4A	125V	125V	24	0.25	
4		3A	125V	125V	24	0.25	
5		3A	125V	125V	24	0.25	
6		1A	125V	125V	26	0.14	
7		1A	125V	125V	26	0.14	
8		1A	125V	125V	26	0.14	

STA思大-元器件专业提供商!