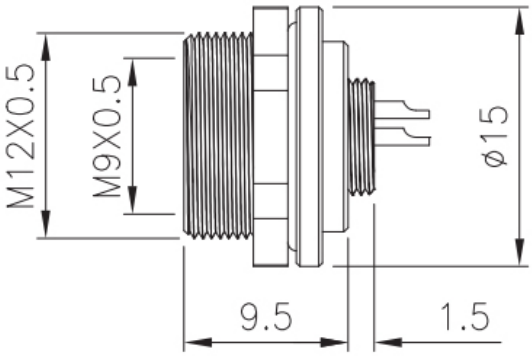

M9 Female Back Mount Socket (Solder)

尺寸图



开孔尺寸
hole opening size



接线定义

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
	2芯(Pins)
1	BN
2	BU

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
	3芯(Pins)
1	BN
2	BU
3	BK

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
	4芯(Pins)
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
	5芯(Pins)
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
	6芯(Pins)
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK








芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
	7芯(Pins)
1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU

芯数 Pins	线芯颜色 Wire core color
	8芯(Pins)
1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

*接线定义按常规标准，
如按协议或者其他请联系我司业务。
Wiring definition according to conventional standards,
if according to the agreement or other please contact our sales.

电气参数

M9 Female Back Mount Socket (Solder)

芯数 Pins	针型 Male	额定电流 Ratedcurrent	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female
			A/C	D/C	AWG	mm²	
2		4A	125V	125V	24	0.25	
3		4A	125V	125V	24	0.25	
4		3A	125V	125V	24	0.25	
5		3A	125V	125V	24	0.25	
6		1A	125V	125V	26	0.14	
7		1A	125V	125V	26	0.14	
8		1A	125V	125V	26	0.14	

STA思大-元器件专业提供商!